

ESPAÑOL



porinox

CATÁLOGO
DESTETE
2024

EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA GRANJAS

www.porinox.com

EQUIPAMIENTO PARA DESTETE

INICIACIÓN DEL LECHÓN A LA ALIMENTACIÓN

Conocemos las exigencias de esta primera fase, la iniciación del lechón a la alimentación, sin olvidar la importancia de la higiene, lo que hace de esta fase la más importante en el desarrollo del animal. Es fundamental que todos los equipamientos ofrezcan comodidad, confort y seguridad a los lechones, para garantizar su óptimo crecimiento.

Por ello, las expectativas que los criadores ponen en el equipamiento de su nave son muy elevadas. En Porinox lo sabemos y utilizamos todos nuestros recursos para cumplir con todos sus requisitos, de esta forma, tenemos a su disposición una amplia gama de equipamientos fabricados con los mejores materiales del mercado, para poder ofrecer al cliente productos de alta calidad al precio más ajustado.

CONTENIDO

TOLVAS

04



BEBEDEROS

12



CORRALES DESTETE

17



BIENESTAR ANIMAL

28





TOLVAS DESTETE




SERIE LINEAL INOX

Tolvas para destete

La tolva lineal, fabricada completamente en INOX, para destete, proporciona una alimentación en seco, fácil de manejar por la parte frontal. El caudal de pienso se regula de forma cómoda y accesible en 25 niveles. Acceso de los animales por la cara delantera. Disponible de 3 a 10 bocas de alimentación con opción de acceso por uno o ambos lados. Se puede suministrar el pienso a través de cualquier tipo de sistema de alimentación seca, tanto automático como manual.

- > Maximiza el consumo de pienso y minimiza el desperdicio
- > Rápida adaptación de los animales más pequeños
- > Compacta y resistente
- > El pienso se desliza fácilmente por la tolva sin crear cuevas
- > Fácil regulación

Acero inoxidable

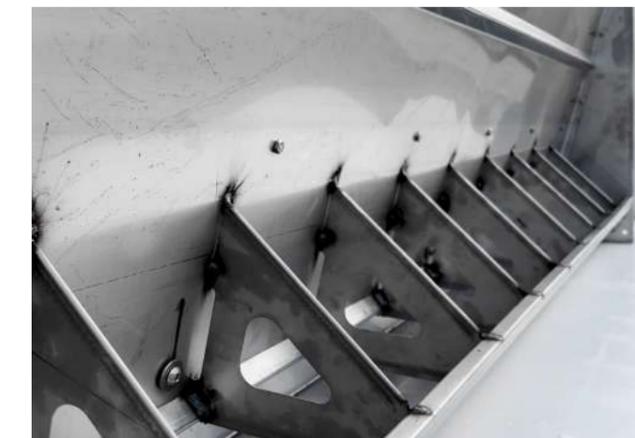



LINEAL SIMPLE

Tolva lineal INOX con acceso por un solo lado

- › Instalación: en un solo corral
- › Bocas: de 3 a 10
- › Regulación: con tajadera a través de mando de 25 niveles
- › Altura del plato: 11cm

Acero inoxidable

ref. 000.147.100



LINEAL DOBLE

Tolva lineal INOX con acceso por ambos lados


- › Instalación: entre vallas de dos corrales
- › Bocas: de 3 a 10 por lado
- › Regulación: con tajadera independiente por lado a través de dos mandos de 25 niveles
- › Altura del plato: 11cm

Acero inoxidable

ref. 000.147.200

TOLVA LINEAL INOX

Para destete

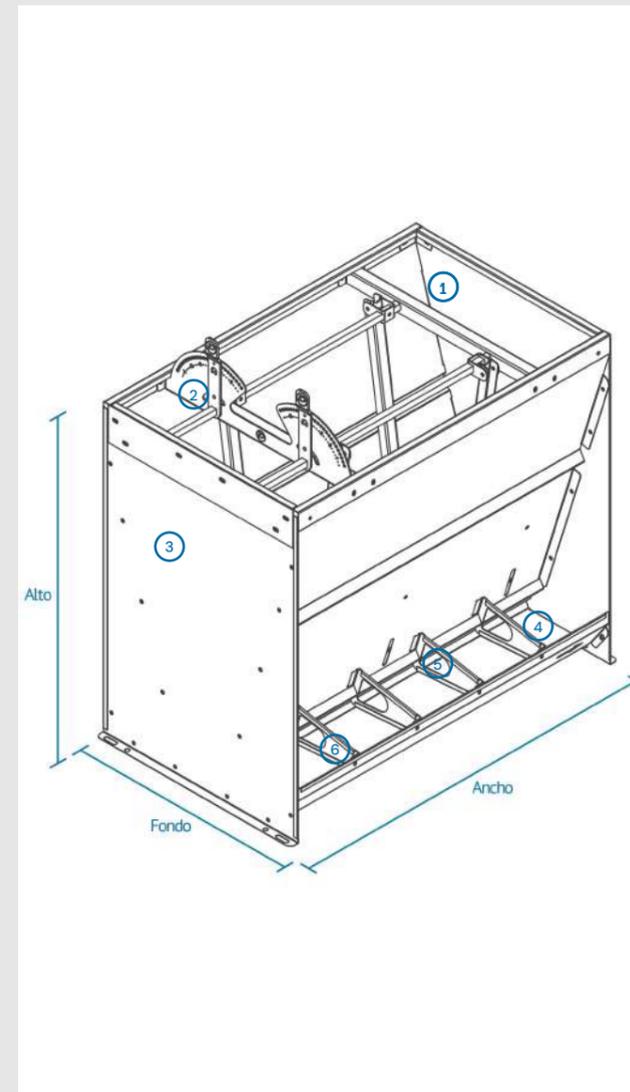

1. EMBUDO

- › Alta capacidad de pienso, 8l por boca aproximadamente.
- › Sin huecos de acumulación de grano.

2. REGULACIÓN

- › 25 niveles de regulación para ajustarse al tamaño del grano o harina.
- › Regulación independiente para los dos lados.

3. LATERAL

- › Adaptable a diferentes sistemas de corral.

4. PLATO

- › Sin aristas vistas para evitar lesiones a los animales.
- › Altura: 11cm.

5. BOCA

- › Anchura de la boca: 14,6cm.

6. SEPARADORES INOX

- › Resistente y ergonómico.
- › Grueso: 1,5mm.

LINEAL SIMPLE

Modelo	Bocas	Nº Ani.	L	Ancho	Fondo	Alto	Ref.
D130	3	15	24l	50,8cm	23,6cm	70cm	000.147.130
D150	5	25	40l	75,7cm	23,6cm	70cm	000.147.150
D160	6	30	48l	94,6cm	23,6cm	70cm	000.147.160
D180	8	40	64l	123,8cm	23,6cm	70cm	000.147.180
D190	10	50	80l	153,0cm	23,6cm	70cm	000.147.190

LINEAL DOBLE

Modelo	Bocas	Nº Ani.	L	Ancho	Fondo	Alto	Ref.
D230	3	30	48l	50,8cm	47,2cm	70cm	000.147.230
D250	5	60	80l	75,7cm	47,2cm	70cm	000.147.250
D260	6	72	96l	94,6cm	47,2cm	70cm	000.147.260
D280	8	96	128l	123,8cm	47,2cm	70cm	000.147.280
D290	10	120	160l	153cm	47,2cm	70cm	000.147.290





TOLVA HÚMEDA

Tolvas para destete

Esta tolva completa la serie lineal INOX ofreciendo la versión en húmedo, la mezcla de pienso y agua en el mismo plato para favorecer la ingesta de los lechones. Su configuración y medidas aseguran que los lechones tengan un fácil acceso, de forma ordenada, tanto a la comida como al agua desde el primer día, incluso los más pequeños, con un diseño sin bordes afilados para evitar lesiones. El sistema de regulación ofrece un fácil manejo y cierre totalmente hermético. Con el sistema de salida de pienso por tajadera facilitamos la transición a la fase de engorde reduciendo el tiempo de adaptación.


- > Maximiza el consumo de pienso y minimiza el desperdicio
- > Rápida adaptación de los animales más pequeños
- > Compacta y resistente
- > El pienso se desliza fácilmente por la tolva sin crear cuevas
- > Fácil regulación

Acero inoxidable

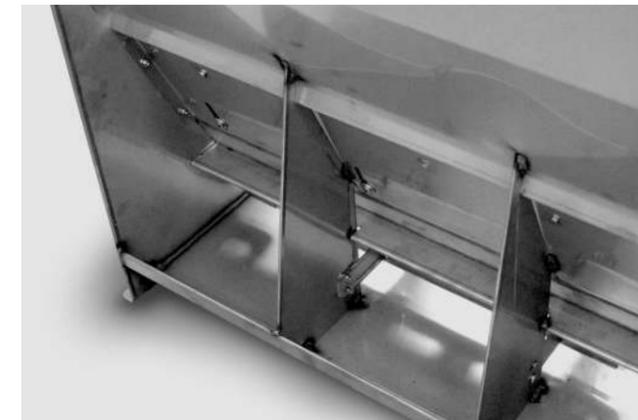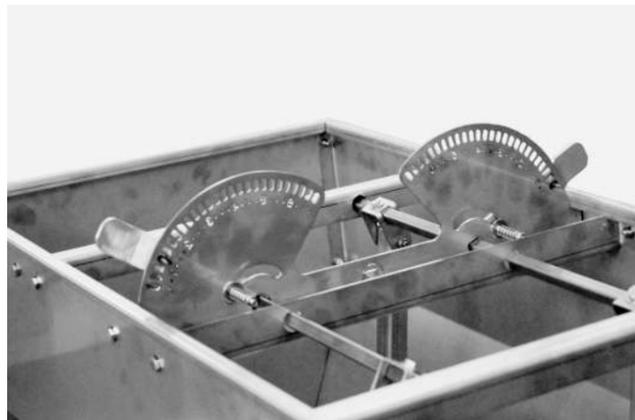

TOLVA HÚMEDA

Para destete

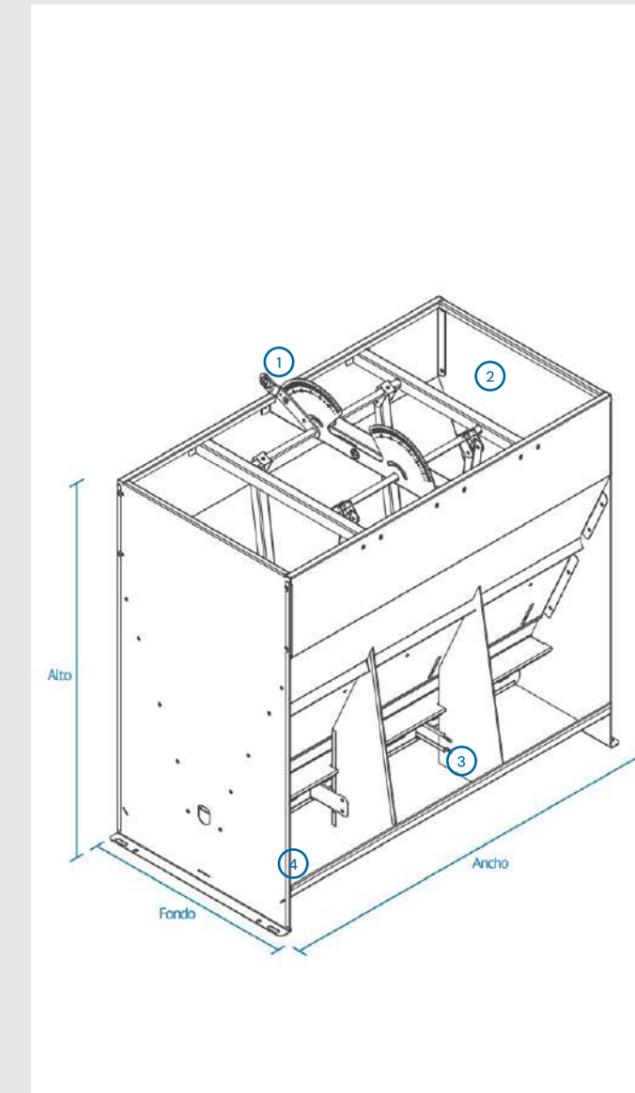

1. REGULACIÓN

- > Interior.
- > 25 niveles de regulación.
- > Material: acero inoxidable 304.

2. EMBUDO

- > Estándar con capacidad de 48l.
- > Material: acero inoxidable 304.

3. PLATO

- > Fabricado en acero inoxidable 304.
- > Medidas: ancho de 87,7cm, altura de 11cm.

4. SEPARADOR

- > Soldado para garantizar la estanqueidad de la mezcla.
- > Material: acero inoxidable 304 de 1,5mm.

TOLVA HÚMEDA

Modelo	Nº Animales	L	Ancho	Fondo	Alto	Ref.
T.WET	30-40	48l	87,7cm	47,2cm	84,2cm	000.147.360




TOLVAS EVO-D

Tolva diseñada y fabricada específicamente para la fase de destete. Su configuración y medidas nos aseguran que los lechones tengan un fácil acceso tanto a la comida como al agua desde el primer día. La alimentación en seco con bebedero al lado optimiza el tiempo de ingesta y proporciona un factor de conversión inmejorable. El ancho de plato de 80cm para el modelo simple y de 150cm para el modelo de doble embudo, asegura que los cerdos tengan espacio suficiente para una ingesta ordenada.

El sistema de regulación ofrece un fácil manejo y cierre totalmente hermético. Con el sistema de salida de pienso tubo-rotativo facilitamos la transición a la fase de engorde reduciendo el tiempo de adaptación.


- > Maximiza el consumo de pienso y minimiza el desperdicio
- > Rápida adaptación de los animales más pequeños
- > Compacta y resistente
- > El pienso se desliza fácilmente por la tolva sin crear cuevas
- > Fácil regulación

 Polipropileno  Acero inoxidable

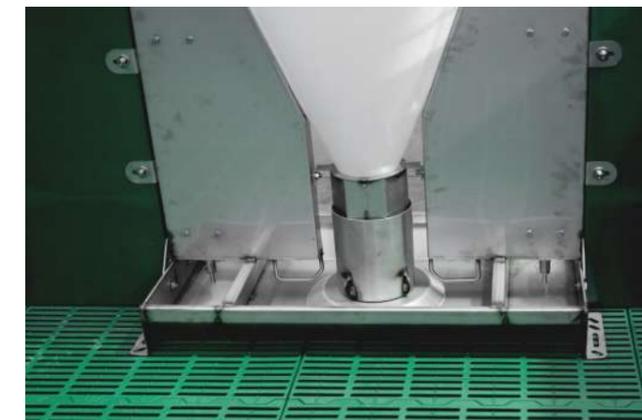

TOLVA EVO-D

Para destete

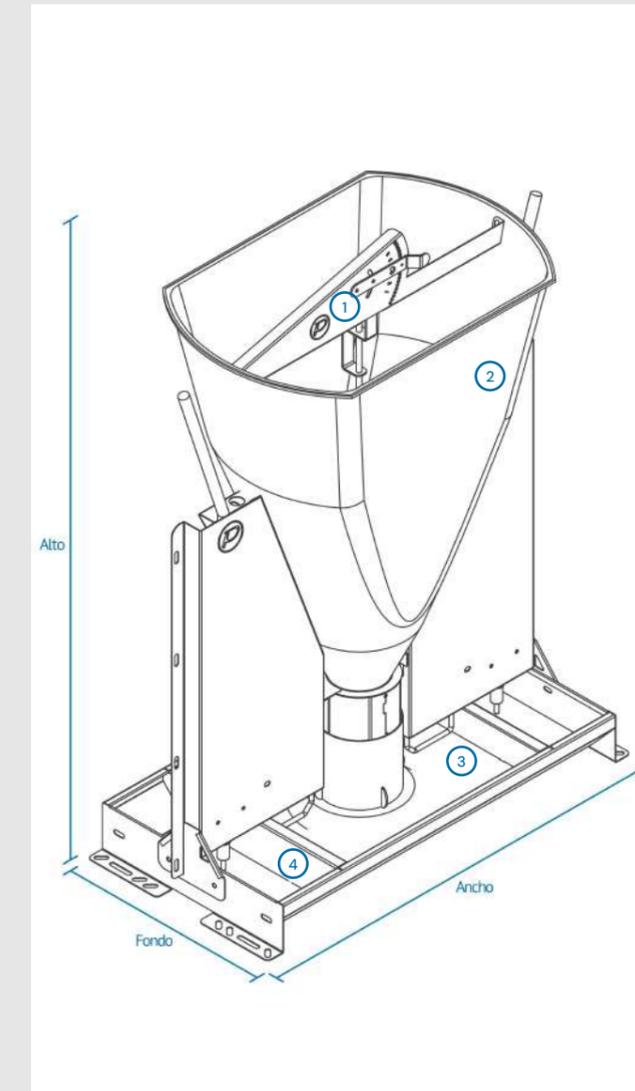

1. REGULACIÓN

- > Interior.
- > 25 niveles de regulación.
- > Material: acero inoxidable 304.

2. EMBUDO

- > Estándar con capacidad de 105l.
- > Color: blanco.

3. PLATO

- > Fabricado en acero inoxidable 304 de 1,5mm.
- > Simple: ancho de 80cm, altura de 10cm y alza central de 3cm.
- > Doble: ancho de 150cm, altura de 10cm y alza central de 3cm.

4. SEPARADOR

- > Evita la mezcla entre pienso y agua.
- > Material: acero inoxidable 304 de 1,5mm.

SERIE EVO-D

Modelo	Nº Ani.	L	Ancho	Fondo	Alto	Ref.
EVO-800D	50-60	105l	80cm	43,5cm	120cm	000.143.180
EVO-1500D	100-120	210l	150cm	43,5cm	120cm	000.143.280



BEBEDEROS DESTETE

01
TOLVAS PARA DESTETE

02
BEBEDEROS PARA DESTETE

03
CORRALES PARA DESTETE

04
BIENESAR ANIMAL




BEBEDEROS

Gama de bebederos A1

Los bebederos para destete están diseñados para ofrecer una mayor capacidad de agua. Fabricados con acero inoxidable de alta calidad y soldados con soldadura robotizada para un resultado más resistente y duradero, sin pérdidas de agua. Disponible en diferentes medidas y con varios complementos para adaptarlo a sus necesidades.

- > Fácil instalación
- > Tubo regulable
- > El chupete minimiza el desperdicio de agua
- > Limpieza rápida sin puntos de acumulación de suciedad
- > El acero inoxidable garantiza alta durabilidad y resistencia
- > Opción con varilla que permite dividir el acceso al bebedero

Acero inoxidable

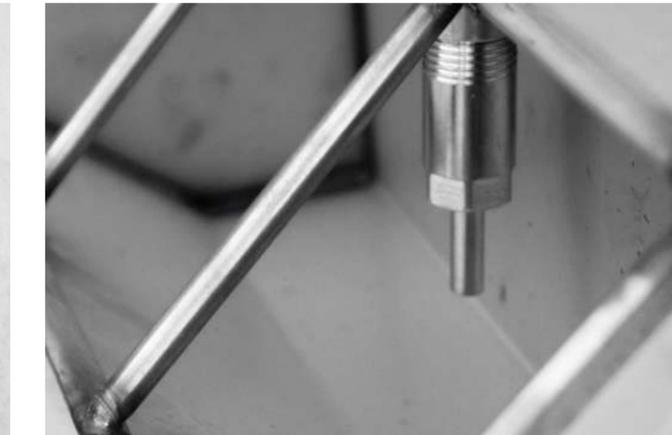



A1 L120, 1 AGUJERO

Bebedero para destete porcino

- › Ancho: 12cm
- › Opción varillas: no
- › N° de tubos: 1
- › Cuatro taladros M8 para fijarlo a la pared

Acero inoxidable

Ref. 000.022.110



A1 L240, 1 AGUJERO

Bebedero para destete porcino

- › Ancho 24cm
- › Opción varillas: sí
- › N° de tubos: 1
- › Cuatro taladros M8 para fijarlo a la pared

Acero inoxidable

Ref. consultar pág. 16



A1 L360, 2 AGUJEROS

Bebedero para destete porcino

- › Ancho 36cm
- › Opción varillas: sí
- › N° de tubos: 2
- › Cuatro taladros M8 para fijarlo a la pared

Acero inoxidable

Ref. consultar pág. 16



A1 L480, 2 AGUJEROS

Bebedero para destete porcino

- › Ancho 48cm
- › Opción varillas: sí
- › N° de tubos: 2
- › Cuatro taladros M8 para fijarlo a la pared

Acero inoxidable

Ref. consultar pág. 16

COMPLEMENTOS



GRAPA SUPERIOR

Complemento para bebedero destete

- › N° de taladros: 1
- › M taladros: M8
- › Distancia tubo a pared: 2,4cm

Acero inoxidable

ref. 000.021.104



GRAPA SUPERIOR DOBLE

Complemento para bebedero destete

- › N° de taladros: 4
- › M taladros: M8
- › Distancia tubo a pared: 2,4cm

Acero inoxidable

ref. 000.021.107



GRAPA C

Grapa sujeción a tubo

- › Ø21,3mm
- › Compatible con los bebederos A1
- › 2 tornillos M6

Acero inoxidable

ref. 000.021.115



TUBO MACHO-HEMBRA

Complemento para bebedero destete

- › Extremos: macho-hembra
- › Diámetro: 1/2"
- › Longitud: 1m

Acero inoxidable

ref. 000.021.201



CHUPETE

Complemento para bebedero destete


- › Extremo: macho
- › Diámetro: 1/2"
- › Longitud: 7cm

Acero inoxidable

ref. 001.011.001

A1

Bebedero para destete porcino

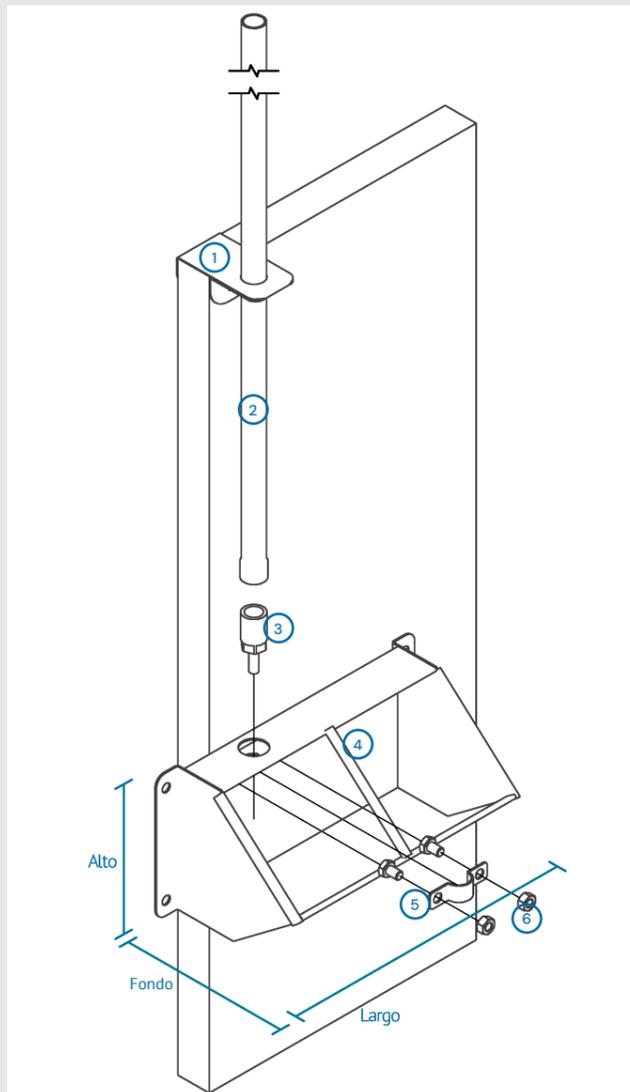

1. GRAPA SUJECIÓN SUPERIOR

- › Fijación en la parte superior del panel y del tubo.
- › Material: acero inoxidable de 1,5mm.

2. TUBO

- › Dimensiones: 2cm x 100cm.
- › Extremos: macho—hembra.
- › Material: acero inoxidable.

3. CHUPETE

- › Roscado al tubo por la parte inferior.
- › Material: acero inoxidable.

4. VARILLA

- › Soldado al bebedero.
- › Dimensiones: 0,8cm x 10cm.
- › Material: acero inoxidable.

5. GRAPA

- › Fijada a la grapa posterior con tornillos.
- › Material: acero inoxidable de 1,5mm.

6. TORNILLERÍA

- › Tornillo: DIN 933 M8x20.
- › Tuerca: DIN 985 M8.

BEBEDEROS PARA DESTETE SIN VARILLAS

Modelo	Ancho	Fondo	Alto	Ref.
A1 L120	12cm	14cm	14cm	000.022.10
A1 L240	24cm	14cm	14cm	000.022.120
A1 L360	36cm	14cm	14cm	000.022.230
A1 L480	48cm	14cm	14cm	000.022.240

BEBEDEROS PARA DESTETE CON VARILLAS

Modelo	Ancho	Fondo	Alto	Ref.
A1 L240	24cm	14cm	14cm	000.022.121
A1 L360	36cm	14cm	14cm	000.022.231
A1 L480	48cm	14cm	14cm	000.022.241

COMPLEMENTOS

Modelo	Ref.
GRAPA SUPERIOR	000.021.104
GRAPA SUPERIOR DOBLE	000.021.107
TUBO MACHO—HEMBRA	000.021.201
GRAPA C	000.021.115
CHUPETE	000.021.311

Para pedidos superiores a 100 uds. posibilidad de hacer modificaciones de medidas.

CORRALES DESTETE





VALLAS

Gama de elementos para alojamiento

Los corrales de destete requieren un alto grado de higiene y adaptabilidad para cada nave. Para ello, ofrecemos un diseño de panel de 3,5cm de grosor, completamente hermético, fabricado con PVC, sin juntas ni huecos, que permite crear las divisiones y puertas. La instalación se realiza con un sistema de anclajes y de apertura diseñados para facilitar la desinfección, evitando puntos de acumulación de suciedad; fabricados con acero inoxidable para una mayor resistencia y durabilidad.

- > Fácil limpieza y desinfección
- > Sistema de montaje modular
- > Sistema de puerta, postes y anclajes en acero inoxidable 304
- > Medidas adaptables a la nave
- > Grosor del panel: 3,5cm

PVC

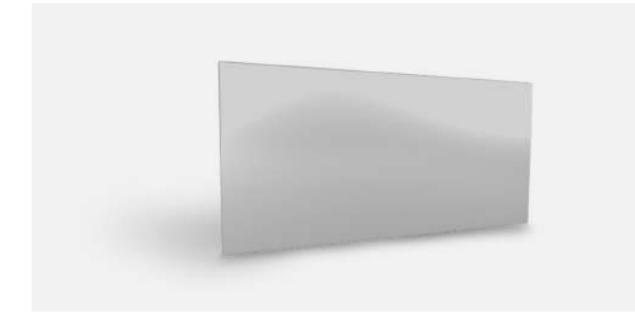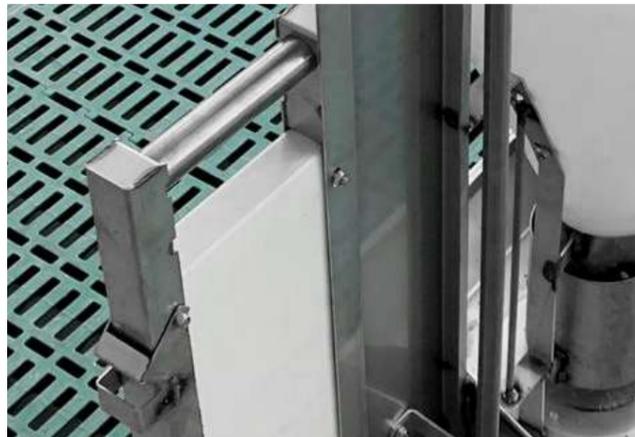


PANEL-70

Para delimitación de corral

- > Superficie lisa, evita rozaduras y asegura el bienestar animal
- > Longitud a medida
- > Grosor: 3,5cm
- > Alto: 70cm

PVC

ref. 000.081.700

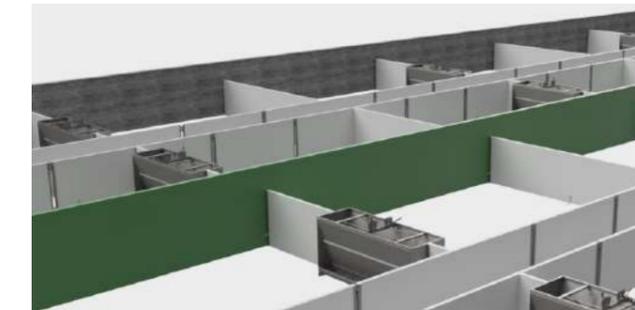

PORPANEL® H=1000

Panel de separación entre líneas de corral

- > Superficie lisa, evita rozaduras y asegura el bienestar animal
- > Longitud a medida
- > Grosor: 5cm
- > Alto: 100cm
- > Fabricado en polipropileno, resistente a los corrosivos

Polipropileno

ref. 9320.000.100




PANEL-80

Para delimitación de corral

- > Superficie lisa, evita rozaduras y asegura el bienestar animal
- > Longitud a medida
- > Grosor: 3,5cm
- > Alto: 80cm

PVC

ref. 000.081.800

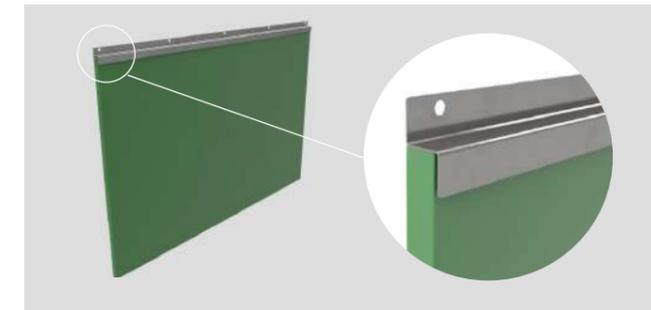

PORPANEL® H=1000P

Panel de recubrimiento para paredes

- > Longitud a medida
- > Grosor: 2,5cm
- > Alto: 100cm
- > Fabricado en polipropileno, resistente a los corrosivos
- > Anclaje para fijación a pared incluido

Polipropileno

ref. 9311.000.100



U GANCHO MANETA

Gancho para cierre de puerta con maneta

- › Fijado al panel
- › Asegura el cierre automático de la puerta
- › Permite el movimiento de la puerta
- › Para PVC de 35mm y 700mm de altura
- › Apertura con una sola mano
- › Maneta de 3mm incorporada
- › No precisa encajes en el panel
- › Realizado en acero inoxidable 304, de 1,5mm de grosor

Acero inoxidable

ref. 000.112.781



U CHAPA

Recepción para el cierre de puerta

- › Fijado al panel
- › Permite el movimiento de la puerta
- › Para PVC de 35mm y 700mm de altura
- › Realizado en acero inoxidable 304

Acero inoxidable

ref. 000.112.772




U GANCHO MANETA h=800 CON TUBO

Gancho para cierre de puerta con maneta

- › Fijado al panel
- › Asegura el cierre automático de la puerta
- › Permite el movimiento de la puerta
- › Para PVC de 35mm
- › Para valla con tubo de h=800mm
- › Apertura con una sola mano
- › Maneta de 3mm incorporada
- › No precisa encajes en el panel
- › Realizado en acero inoxidable 304, de 1,5mm de grosor

Acero inoxidable

ref. 000.114.782

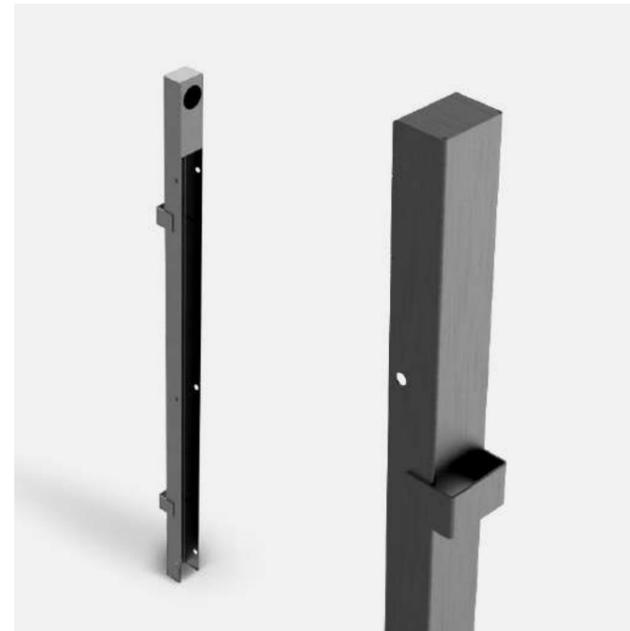

U CHAPA h=800 CON TUBO

Recepción para el cierre de puerta

- › Fijada al panel
- › Permite el movimiento de la puerta
- › Para PVC de 35mm
- › Para valla con tubo de h=800mm

Acero inoxidable

ref. 000.114.781



U GANCHO

Gancho para cierre de puerta

- › Fijado al panel
- › Asegura el cierre de la puerta
- › Permite el movimiento de la puerta
- › Para PVC de 35mm y 700mm de altura

Acero inoxidable

ref. 000.112.751



U CHAPA SEGURO


Recepción para el cierre de puerta

- › Fijada al panel
- › Asegura el cierre con el seguro
- › Permite el movimiento de la puerta

Acero inoxidable

ref. 000.112.752

FIJACIONES

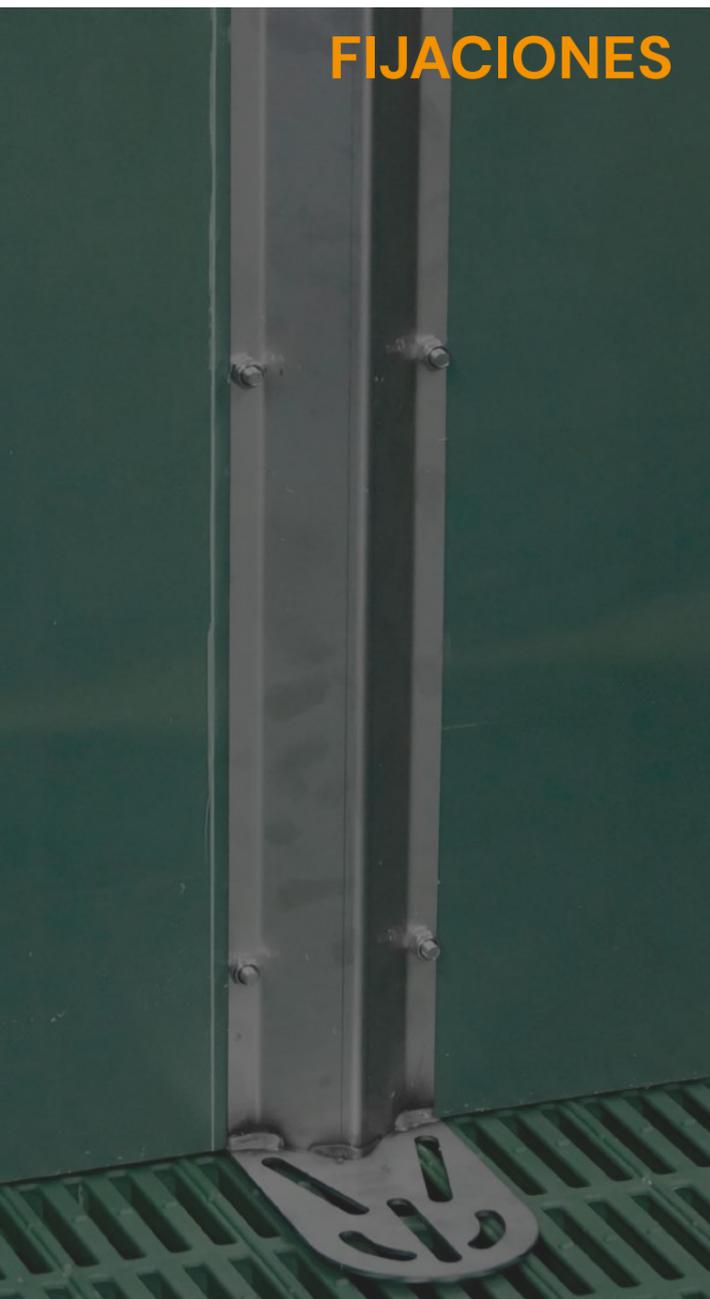

FIJACIÓN PARED

Fijación para panel a pared

- › Mantiene los paneles en vertical y fijados a la pared
- › Fijado a la pared con 2 tornillos M8
- › Fija el panel con 3 tornillos M6
- › Alturas disponibles: 700mm y 800mm

Acero inoxidable Ref. consultar pág. 24



U CHAPA PARED

Recepción para el cierre de puerta

- › Fijada a la pared
- › Permite el movimiento de la puerta
- › Alturas disponibles: 700mm y 800mm

Acero inoxidable Ref. consultar pág. 24



U LISA TOLVA

Fijación para panel a tolva

- › Mantiene los paneles en vertical y fijados a la tolva
- › Fijado a tolva con 3 tornillos M8
- › Fija el panel con 3 tornillos M6
- › Alturas disponibles: 700mm y 800mm

Acero inoxidable Ref. consultar pág. 24



DELTA ANGULAR-600

Anclaje para valla

- › Mantiene los paneles en vertical y fijados a los slats
- › Fija el panel con 6 tornillos M8
- › Fijado al slat con 1 tornillo M10

Acero inoxidable ref. 000.204.601



ESCUADRA

Anclaje inferior para valla

- › Fijación inferior de los paneles, donde los animales ejercen mayor presión
- › Mantiene los paneles en vertical y fijado al suelo

Acero inoxidable ref. 000.061.405




FIJACIÓN CENTRAL TUBO-VALLA

Soporte tubo

- › Para tubo de 30mm
- › Fijación superior con tornillo pasante
- › Realizado en chapa de 2mm
- › Fijado al panel con dos tornillos

Acero inoxidable ref. 000.205.301

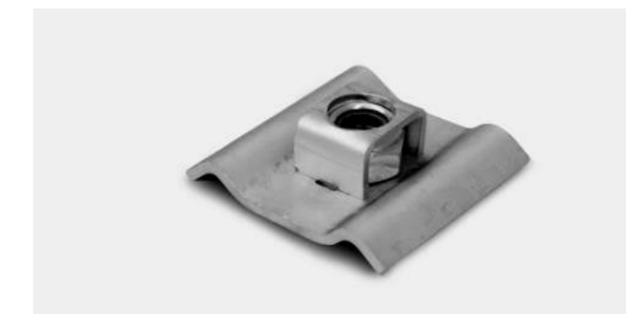

SLATFIX.8

Anclaje inferior para valla

- › Permite fijar los elementos con los slats
- › Tuerca autoblocante integrada

Acero inoxidable ref. 000.064.801



FIJACIÓN TUBO FINAL


Soporte tubo final

- › Para tubo de 30mm
- › Realizado en chapa de 1,5mm
- › Fijado al panel con dos tornillos
- › Indicado para fijar panel con tubo en el extremo de la valla

Acero inoxidable ref. 000.114.758

COMPONENTES PARA CORRALES

Corrales para destete porcino

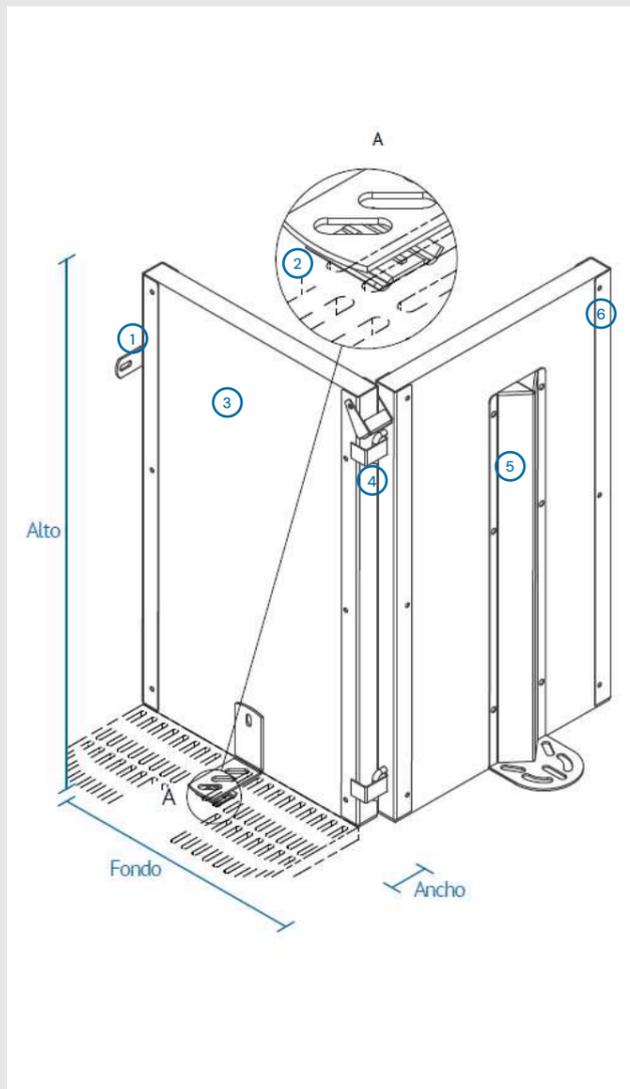

1. ANCLAJE A PARED

- › Fijación a pared con 2 tornillos M8.

2. ANCLAJE A PARED

- › Fijación del panel vertical sobre el slat, con una esquadra y un slatfix.8 contra el slat.

3. PANEL

- › Panel sólido de 35 mm de grosor.
- › Consultar con oficina técnica para longitudes de panel.

5. DELTA ANGULAR

- › Se enfrentan dos deltas para fijar los paneles verticalmente.
- › Fijada con 6 tornillos M8 y uno M10 al slat.

6. FIJACIÓN A TOLVA

- › U fijada al panel con 3 tornillos M8.

SISTEMA DE PUERTA GANCHO-CHAPA

Modelo	Ancho	Fondo	Alto	Ref.
PANEL-70	A medida	3,5cm	70cm	000.081.700
PANEL-80	A medida	3,5cm	80cm	000.081.800
PORPANEL® H=1000	A medida	5cm	100cm	9320.000.100
PORPANEL® H=1000P	A medida	2,5cm	100cm	9311.151.100

SISTEMA DE PUERTA GANCHO-CHAPA

Modelo	Ancho	Fondo	Alto	Ref.
U GANCHO MANETA	5cm	5,2cm	69,5cm	000.112.781
U CHAPA	4,2cm	4,4cm	69,5cm	000.112.782
U GANCHO MANETA TUBO	5cm	5,2cm	80cm	000.114.782
U CHAPA TUBO	4,2cm	4,4cm	80cm	000.114.781
U GANCHO	3,9cm	5,2cm	69,5cm	000.112.751
U CHAPA SEGURO	4,2cm	4,7cm	69,5cm	000.112.752

ANCLAJES Y FIJACIONES PARA VALLAS DESTETE

Modelo	Ancho	Fondo	Alto	Ref.
ESCUADRA	4cm	11,9cm	11,9cm	000.061.405
SLATFIX.8	3,8cm	3,9cm	1,37cm	000.064.801
DELTA ANGULAR	10,3cm	12,2cm	60cm	000.204.601
U CHAPA PARED	1,8cm	2,8cm	69,5cm	000.112.753
FIJACIÓN PARED	13,3cm	3cm	69,5cm	000.112.754
FIJACIÓN PARED TUBO	13,2cm	3cm	69,5cm	000.112.757
FIJACIÓN TOLVA	3,9cm	3cm	69,5cm	000.112.757
FIJACIÓN TOLVA TUBO	3,8cm	3cm	80cm	000.114.754




SUELOS

Rejillas de plástico para lechones

Las rejillas de plástico se adecuan a cualquier instalación. Fabricadas por inyección de polipropileno de alta calidad, se asegura un producto resistente y duradero que mantiene las propiedades de confort y agarre óptimo para los animales. El tamaño y la disposición de los agujeros retiene el calor a la vez que permite el drenaje para mantener a los animales limpios y secos, garantizando la salud de los lechones.

- › Disponible en 2 medidas
- › Garantizan la comodidad y agarre para los animales
- › Superficie antideslizante
- › Limpieza rápida sin puntos de acumulación de suciedad
- › Polipropileno de alta resistencia y durabilidad

Polipropileno

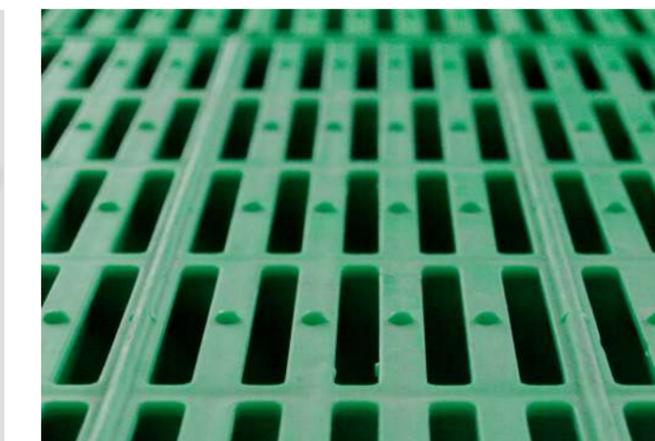




JOIST FAST

Apoyo de las viguetas de slats

- › Altura regulable
- › Base con tres agujeros por fijación
- › Altamente resistente
- › Permite substituir los muros de apoyo
- › Fosas de más fácil limpieza

PVC

ref. 001.131.905

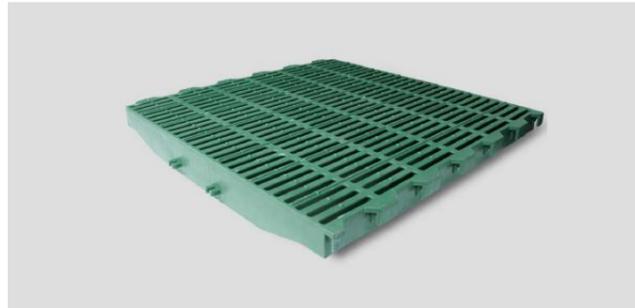


SLAT D50

Rejilla de plástico para lechones 50x60cm

- › Costillas transversales que evitan la flexión
- › Agujeros óptimos para garantizar el drenaje y mantener la temperatura
- › Superficie con buen agarre

Polipropileno

ref. 000.251.650

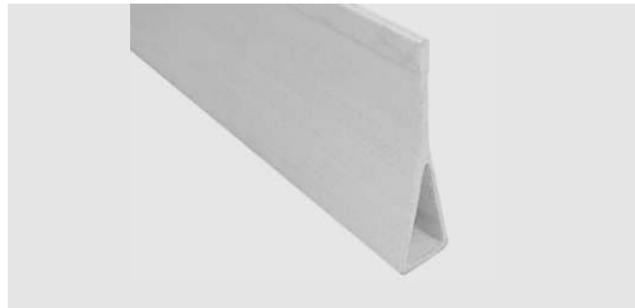

PERFIL-T

Soporte para rejilla de plástico

- › Altura de 135mm
- › Longitud: a medida
- › Perfil triangular

Fibra de vidrio

ref. 000.259.130




SLAT D60

Rejilla de plástico para lechones 60x60cm

- › Costillas transversales que evitan la flexión
- › Agujeros óptimos para garantizar el drenaje y mantener la temperatura
- › Superficie con buen agarre

Polipropileno

ref. 000.251.660

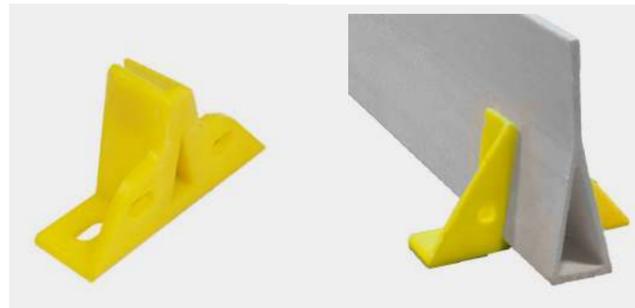

SOPORTE-T Y SOPORTE-Y

Anclaje final y central para perfil T


- › Altura de 70mm
- › Agarre robusto
- › Evita la flexión de los perfiles

Polipropileno

Consultar ref. en la siguiente página

SLATS

Rejillas de plástico para destete

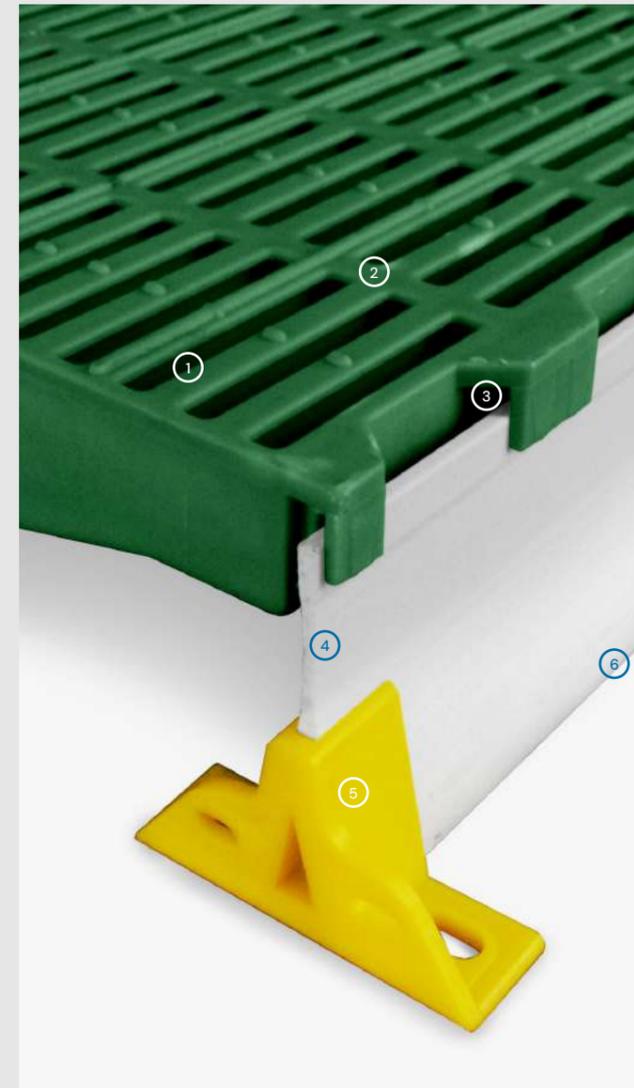

1. AGUJEROS

- › Diseñados para garantizar el drenaje y mantener la temperatura.
- › Sin acumulación de suciedad, limpieza fácil y rápida.

2. SUPERFÍCIE

- › Proporciona comodidad y buen agarre para los animales.
- › Acabado antideslizante.

3. ENCAJE

- › Fluido y simple y sin necesidad de ejercer presión.

4. PERFIL-T

- › Altura de 135mm.
- › Material: fibra de vidrio con resina.

5. SOPORTE-T

- › Encaje perfecto en el lateral del Perfil-T y fijación con tornillos al suelo.
- › Material: polipropileno.

6. SOPORTE-Y

- › Encaje perfecto en el centro del Perfil-T y fijación con tornillos al suelo.
- › Material: polipropileno.

SUELOS PARA DESTETE CON AGUJEROS

Modelo	Ancho	Fondo	Alto	Ref.
SLAT D50	50cm	60cm	6,5cm	000.251.560
SLAT D60	60cm	60cm	6,5cm	000.251.660

COMPLEMENTOS

Modelo	Alto	Ref.
PERFIL-T	15,5cm	000.259.120
SOPORTE-T	7cm	000.259.220
SOPORTE-Y	7cm	000.259.231



JOIST FAST

Modelo	Alto	Ø	Ref.
JOIST FAST	A medida	90	001.131.905



BIENESTAR ANIMAL

01
TOLVAS PARA DESTETE

02
BEBEDEROS PARA DESTETE

03
CORRALES PARA DESTETE

04
BIENESTAR ANIMAL




NIDOS

Nidos fijos

Nidos diseñados y pensados para mantener el calor, y aumentar el confort de los animales. Apertura regulable con un sistema de bisagras accionadas por poleas, para mantener una mayor concentración de temperatura para los lechones. Medidas customizadas para ajustar el nido a las necesidades de cada cliente.


- > Fácil instalación
- > Máxima higiene
- > Apertura regulable para optimizar la temperatura de la sala
- > Aumenta el bienestar animal, reduciendo la mortalidad
- > Fabricado en PVC reticulado, maximizando la eficiencia térmica
- > Ancho adaptable a la anchura del corral
- > Alto según altura de la valla

PVC

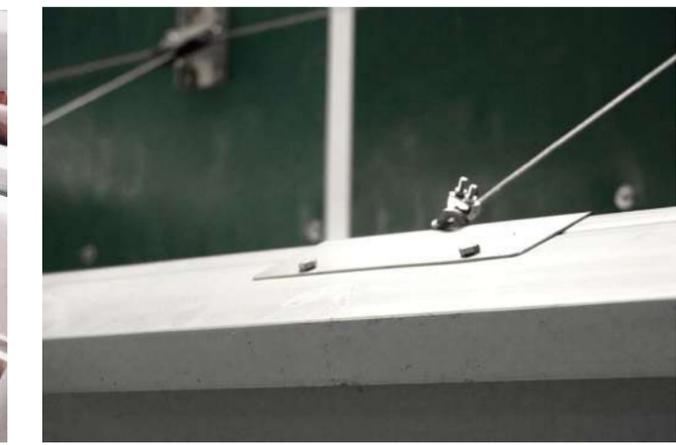

NIDO FIJO

Nidos para destete porcino

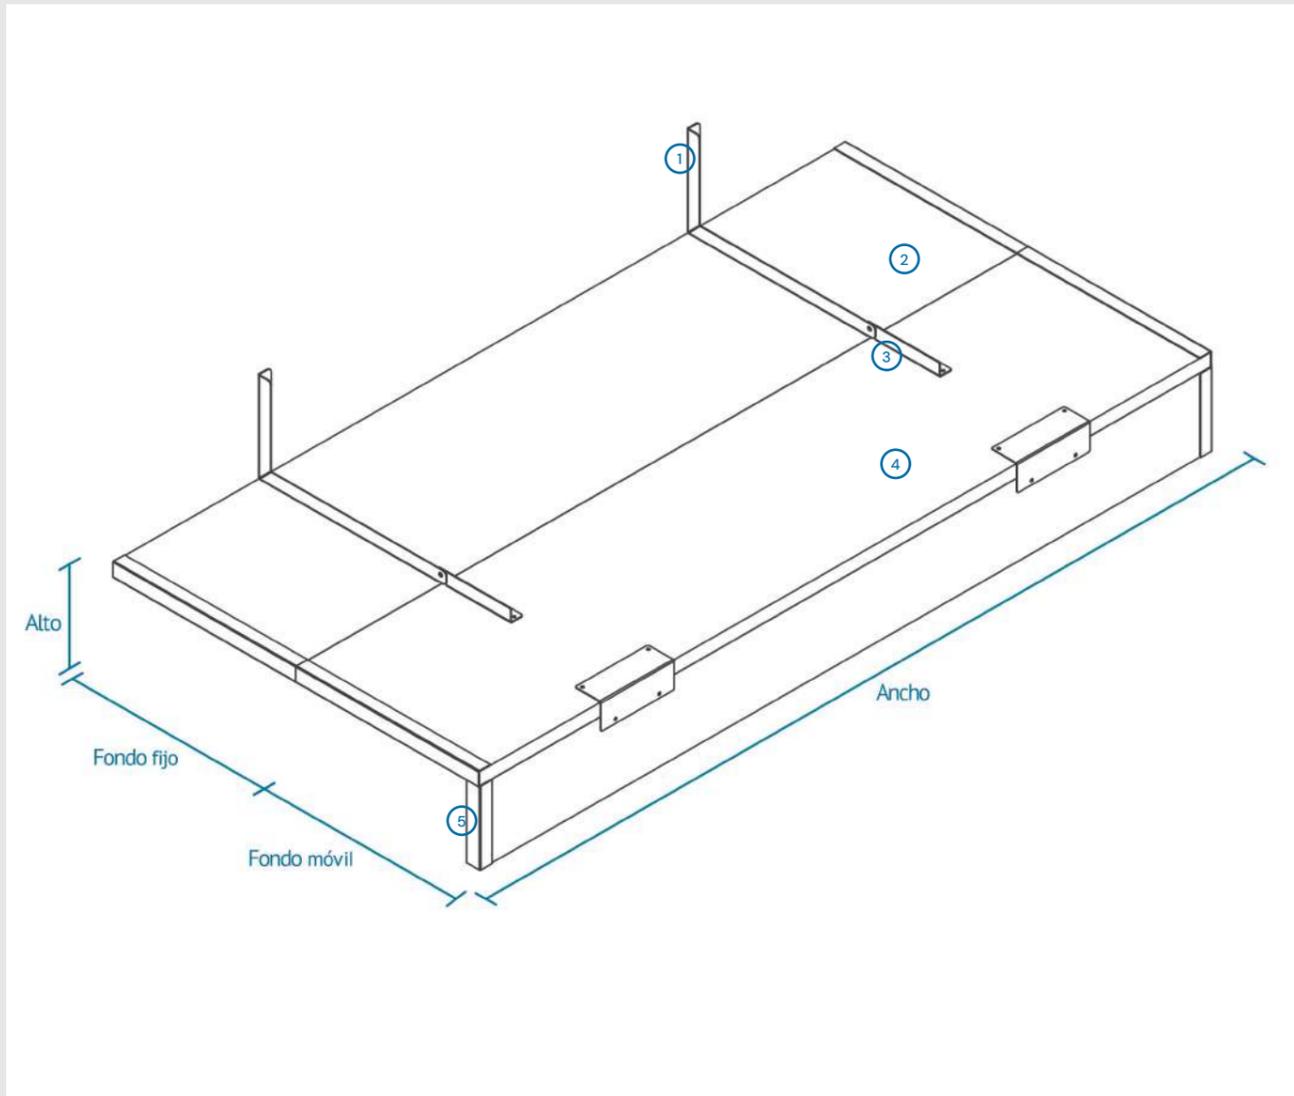

1. PERFIL DE SUECIÓN

- › Perfil L.
- › Fácil instalación con dos taladros M10.
- › Material: acero inoxidable.

2. LÁMINA DE PVC FIJA

- › PVC reticulado con grueso de 35mm por 500mm de fondo.
- › Ancho adaptable a la instalación.
- › Material: PVC.

3. BISAGRA

- › Fijada a la lámina de PVC con tornillos.
- › Material: acero inoxidable.

4. LÁMINA DE PVC MÓVIL

- › PVC reticulado con grueso de 35mm por 500mm de fondo.
- › Ancho adaptable a instalación.
- › Material: PVC.

5. PERFIL DE PVC

- › Perfil para el acabado lateral.
- › Material: PVC.

NIDO FIJO


Modelo	F.fijo	F.móvil	Alto	Ref.
PERSONALIZADO	50cm	50cm	10cm	000.101.510
PERSONALIZADO	50cm	50cm	20cm	000.101.520

01
TOLVAS PARA DESTETE

02
BEBEDEROS PARA DESTETE

03
CORRALES PARA DESTETE

04
BIENESAR ANIMAL

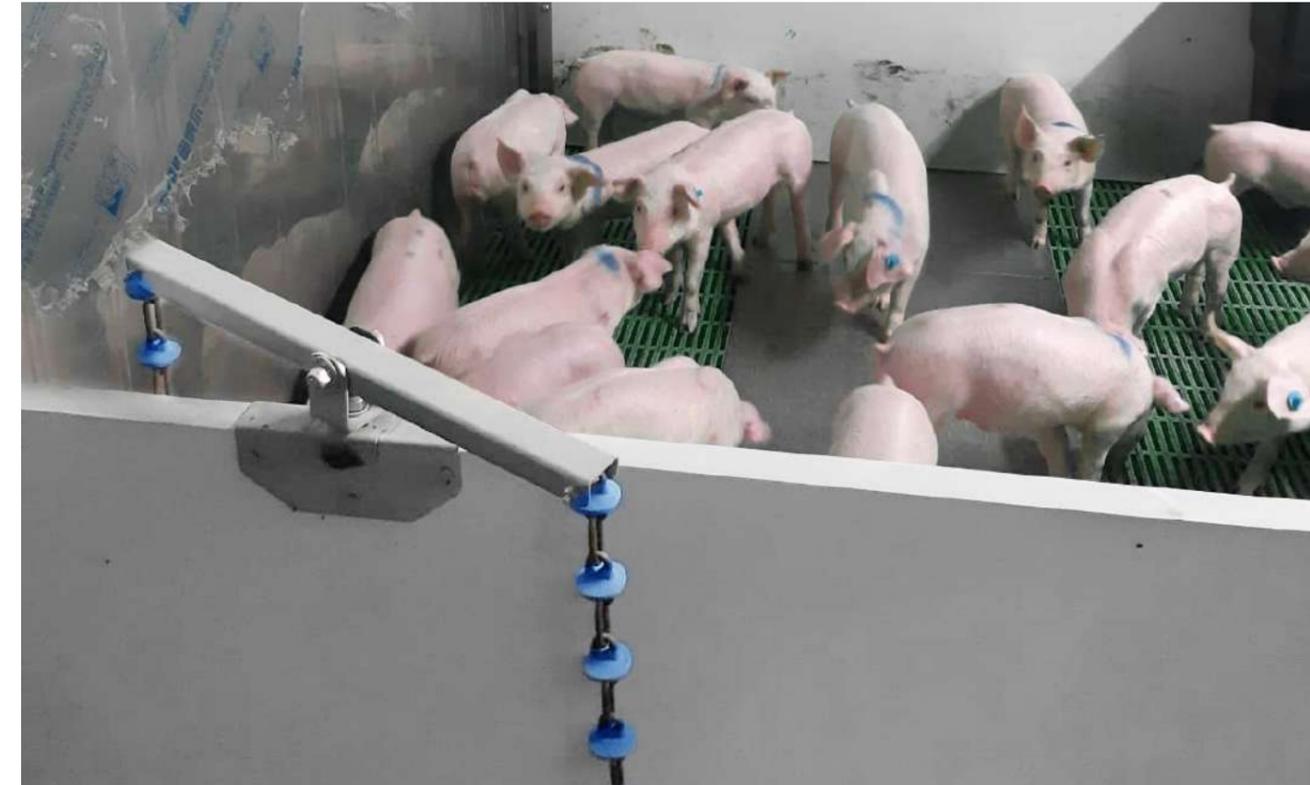

JUGUETES

Línea de entretenimiento porcino

Para garantizar una mejor calidad de vida de los animales, Porinox ha desarrollado una familia de productos pensados para aumentar el bienestar animal.

Los juguetes han sido diseñados para que sean compatibles con cualquier tipo de cuadra y están fabricados con los mejores materiales y acabados para que su interacción con los animales sea segura.

Estos productos rebajan el nivel de estrés de los lechones, consiguiendo así que los animales estén más tranquilos y relajados lo que se transforma en una mejor conversión.

- › Mejoran el bienestar animal
- › Sistemas modulares de fácil instalación
- › Compatibilidad entre los distintos juguetes

Acero inoxidable





STRAW TOY

Separación de varilla con bloque rotatorio

- › Sistema de valla modular con varilla Ø8
- › Instalación entre la recepción de las puertas y la tolva
- › Bloque de madera rotatorio cambiabile fácilmente

Acero Inoxidable

ref. 000.223.001



SPINNING

Separación de varilla con bloque rotatorio

- › Sistema de valla modular con varilla Ø8
- › Instalación entre la recepción de las puertas y la tolva
- › Bloque de madera rotatorio cambiabile fácilmente

Acero Inoxidable

ref. 000.222.370



PIG FUN BALANCE

Balancín con cadena antiestrés

- › Fijado a la parte superior sin necesidad de recortes
- › Pivota desde el medio
- › Asegura el entretenimiento de los animales
- › Favorece a la disminución de peleas

Acero Inoxidable

ref. 000.221.350



CORNER TOY

Pasamano para las esquinas de los corrales


- › La cadena permite al cerdo jugar (no incluida)
- › Actúa como refuerzo entre vallas
- › Mejora el bienestar animal
- › Compatibilidad entre los distintos juguetes

Acero Inoxidable

ref. 000.221.101

JUGUETES

Bienestar porcino

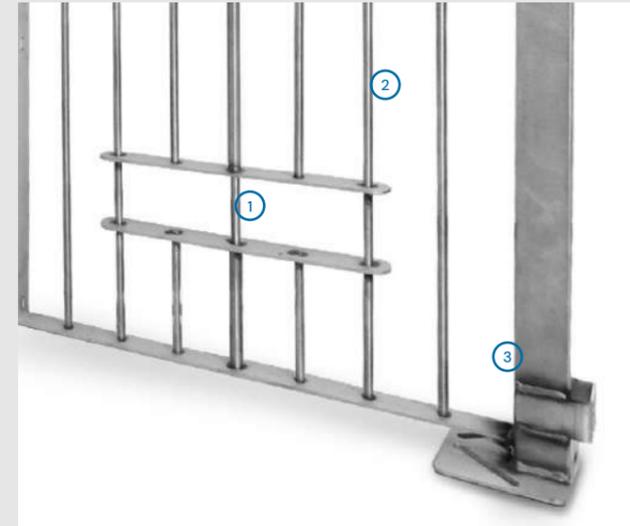

1. ESPADA

- › Fija el taco. Diámetro de 1,2cm.

2. PARRILLA DE VARILLAS


- › PVC reticulado con grueso de 35mm por 500mm de fondo.
- › Ancho adaptable a la instalación.

3. TUBO DE RECEPCIÓN

- › Sistema de recepción para apertura de gancho.

JUGUETES

Modelo	Ancho	Fondo	Alto	Ref.
SPINNING	4cm	-	10cm	000.223.370

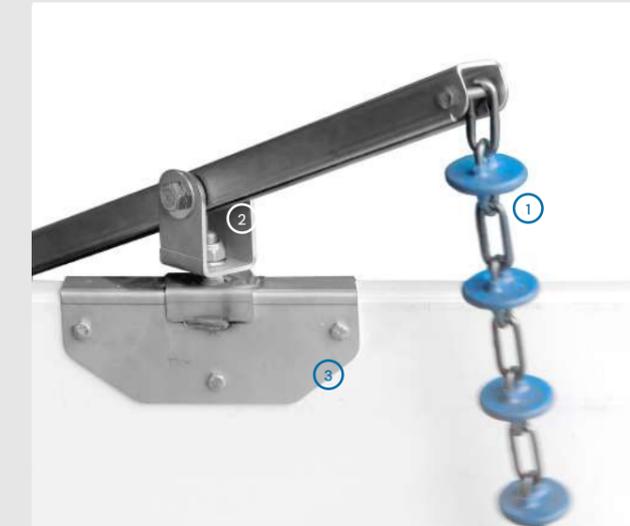

1. CADENA

- › Longitud variable.
- › Material: acero inoxidable y polipropileno.

2. BRAZO BASCULANTE

- › Sujeta la cadena (no incluida).
- › Bascula hacia los dos lados de la valla.

3. U SUJECCIÓN PANEL

- › Fijación con 3 taladros M8 en la parte superior de la valla.

JUGUETES

Modelo	Ancho	Fondo	Alto	Ref.
PIG FUN BALANCE	48cm	5,3cm	9,1cm	000.221.350



JUGUETES

Modelo	Ancho	Fondo	Alto	Ref.
STRAW TOY	50cm	26,8cm	64,9cm	000.223.001



JUGUETES

Modelo	Ancho	Fondo	Alto	Ref.
CORNER TOY	55cm	4cm	4cm	000.221.101



Av. Alba Rosa, 43
Olot - 17800 - (Girona)
+34 972 692 085
info@porinox.com
www.porinox.com

"INNOVANDO SOLUCIONES PARA
GRANJAS DEL FUTURO"

